

2017

# CATALOGO MONITORES SAMSUNG

CARACTERISTICAS Y MODELOS

BREVES DESCRIPCIONES



# Modelo DB10D-PoE

## Pantalla

<ul style="list-style-type: none"><li>Tamaño de pantalla 10"</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Panel 60 Hz E-LED BLU</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Resolución 1.280 x 800</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tamaño de píxel (HxV) 0,1695(H) x 0,1695 (V)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Brillo (Normal) 450 nit</li><li>Contraste 900:1</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Area Visible (HxV) 217 (H) x 135,6 (V)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Color 16,7 M</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ángulo de Visión (H/V) 178:178</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Gama de color 50%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Frecuencia H-Scanning 30 ~ 81 kHz</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Frecuencia máxima de píxel 148,5 MHz</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Frecuencia V-Scanning 48 ~ 75HZ</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Ratio de Contraste Dinámico 50.000:1</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tiempo de Respuesta 30 ms</li></ul>

## Conectividad

<ul style="list-style-type: none"><li>Entrada de vídeo HDMI1</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Salida de Audio 1</li></ul>
--	---

# Modelo DB10E-T

Mejor experiencia de uso con interacción táctil y sonido dinámico


## Pantalla

<ul style="list-style-type: none"><li>Tamaño de pantalla 10"</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Panel 60 Hz E-LED BLU</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Resolución 1.280 x 800</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tamaño de píxel (HxV) 0,1695(H) x 0,1695 (V)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Brillo (Normal) 400 cd/ m<sup>2</sup></li><li>Contraste 900:1</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Area Visible (HxV) 217 (H) x 135,6 (V)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Color 16,7 M</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ángulo de Visión (H/V) 178:178</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Gama de color 50%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Frecuencia H-Scanning 30 ~ 81 kHz</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Frecuencia máxima de píxel 148,5 MHz</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Frecuencia V-Scanning 48 ~ 75HZ</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Ratio de Contraste Dinámico 50.000:1</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tiempo de Respuesta 30 ms</li></ul>

## Conectividad

<ul style="list-style-type: none"><li>Entrada de vídeo HDMI1</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Salida de Audio 1</li></ul>
--	---

# Modelo DB22D-P

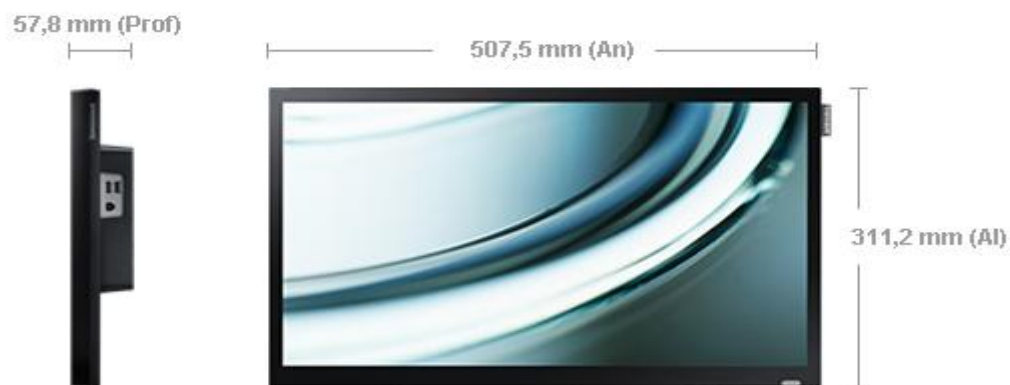

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

16 horas de funcionamiento continuo

### Pantalla

<ul style="list-style-type: none"><li>Tamaño de pantalla 22"</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Panel 60 Hz E-LED BLU</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Resolución 1.920 x 1.080</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tamaño de píxel (HxV) 0,2482 (H) x 0,2482 (V)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Brillo (Normal) 250 cd/m<sup>2</sup></li><li>Contraste 1.000:1</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Area Visible (HxV) 476,64 (H) x 268,11 (V)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Color 16,7 M</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ángulo de Visión (H/V) 178:178</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Gama de color 72%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Frecuencia H-Scanning 30 ~ 81 kHz</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Frecuencia máxima de píxel 148,5 MHz</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Frecuencia V-Scanning 48 ~ 75HZ</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Ratio de Contraste Dinámico 50.000:1</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tiempo de Respuesta 14 ms</li></ul>

## Conectividad

<ul style="list-style-type: none"><li>• Entrada RGB Analog D-SUB</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entrada Audio Stereo mini Jack</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Entrada de vídeo HDMI1</li></ul>	

## Modelo DB22D-T

16 horas de funcionamiento continuo

## Pantalla

<ul style="list-style-type: none"><li>• Tamaño de pantalla 22"</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Panel 60 Hz E-LED BLU</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Resolución 1.920 x 1.080</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tamaño de píxel (HxV) 0,2482 (H) x 0,2482 (V)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Brillo (Normal) 220 cd/m<sup>2</sup></li><li>• Contraste 1.000:1</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Area Visible (HxV) 476,64 (H) x 268,11 (V)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Color 16,7 M</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ángulo de Visión (H/V)<ul style="list-style-type: none"><li>• 178:178</li></ul></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Gama de color 72%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Frecuencia H-Scanning 30 ~ 81 kHz</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Frecuencia máxima de píxel 148,5 MHz</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Frecuencia V-Scanning 48 ~ 75HZ</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ratio de Contraste Dinámico 50.000:1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiempo de Respuesta 14 ms</li> </ul>
--	---

## Conectividad

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrada RGB Analog D-SUB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrada Audio Stereo mini Jack</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrada de vídeo HDMI1</li> </ul>	

## MODELO DC40E LH40DCEPGC/EN



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


16 horas de funcionamiento continuo

## Pantalla

<ul style="list-style-type: none"><li>Tamaño de pantalla 40"</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Panel 60Hz D-LED BLU</li></ul>
<p>Resolución 1920 x 1080 (16:9)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tamaño de píxel (HxV) 0.15375(H) x 0.46125(V)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Area Visible (HxV) 885.6(H) x 498.15(V)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Contraste 5,000:1</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Ángulo de Visión (H/V) 178/178</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tiempo de Respuesta 8ms</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Color 16.7 M</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Gama de color 72%</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Frecuencia H-Scanning 30 ~ 81kHz</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Frecuencia máxima de píxel 148.5MHz</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Frecuencia V-Scanning 48 ~ 75HZ</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Brillo 350nit</li></ul>

## Conectividad

<ul style="list-style-type: none"><li>Entrada RGB Analog D-SUB, DVI-D</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Entrada Audio Stereo Mini Jack</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Entrada de vídeo HDMI1, HDMI2, CVBS</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Salida Audio Stereo Mini Jack</li></ul>

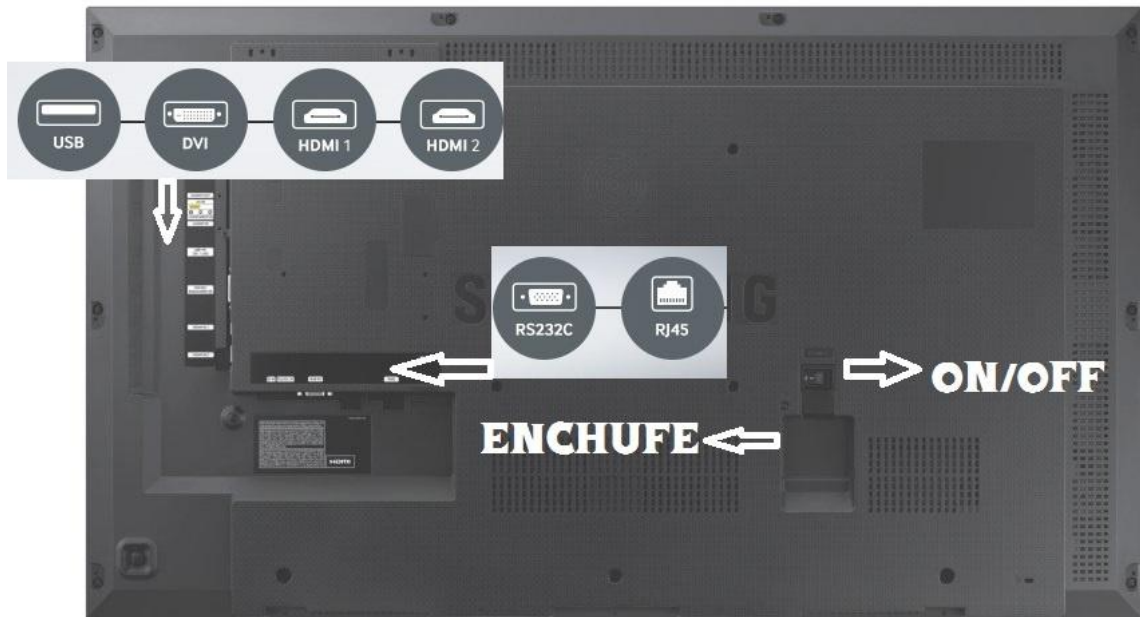

## Modelo OM46D-W

Las pantallas OMD garantizan un brillo inmejorable sin que ello repercuta en un mayor consumo, ya que tienen un sensor de brillo automático que optimiza su funcionamiento. Personalice el brillo que desee, en un rango entre 350 y 2.500 nit, y alargará la vida de su pantalla.

Un rendimiento las 24 horas al día, todos los días. Esta pantalla ha superado los test más exigentes con un panel que resiste temperaturas de hasta 110 °C.

Gestione sus contenidos cómodamente desde sus dispositivos móviles gracias al Wi-Fi integrado y a la solución MagicInfo®. Le resultará de gran ayuda para



las pantallas instaladas en lugares poco accesibles. MagicInfo permite un manejo eficaz de múltiples dispositivos y su aplicación móvil puede instalarse fácilmente en su tablet o smartphone para editar y programar contenidos.

## Pantalla

<ul style="list-style-type: none"> <li>Tamaño de pantalla 46"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panel S-PVA</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Resolución 1.920X1080(16:9)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brillo (Normal) 2500 cd/ m<sup>2</sup></li> <li>Contraste 5000:1</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Color 8 bit 16,7 M</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Area Visible (HxV) <b>1.018,08 (H) x 572,67 (V)</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gama de color 72%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frecuencia H-Scanning 30 ~ 81 kHz</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Frecuencia máxima de píxel 148,5 MHz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frecuencia V-Scanning 48 ~ 75HZ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ratio de Contraste Dinámico 50.000:1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiempo de Respuesta 6 ms</li> </ul>

## Conectividad

<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrada de vídeo HDMI1,HDMI2,Componente (CVBS Common)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Salida y entrada de Audio Stereo mini jack</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrada RGB  Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Salida RGB DP1.2 (Loop-out)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>WIFI integrado</li> </ul>	

# Modelo DC48E-M

un funcionamiento continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

## Pantalla

<ul style="list-style-type: none"><li>Tamaño de pantalla 48"</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Panel 60Hz D-LED BLu</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Resolución Full HD 1.920X1080(16:9)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Brillo (Normal) 450 nit</li><li>Contraste 5000:1</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Color 10 bit 1.07 Bil.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Area Visible (HxV) <b>1054.08 (H) x 592,92 (V)</b></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Gama de color 72%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Frecuencia H-Scanning 30 ~ 81 kHz</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Frecuencia máxima de píxel 148,5 MHz</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Frecuencia V-Scanning 48 ~ 75HZ</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Ratio de Contraste Dinámico MEGA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tiempo de Respuesta 8 ms</li></ul>

## Conectividad

<ul style="list-style-type: none"><li>Entrada de vídeo HDMI1,HDMI2,DVI,USB</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Salida y entrada de Audio Stereo mini jack</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>CONEXION RS232C,RJ45</li></ul>	

# Modelo DC55E-M

**Tienen un brillo de 450 nits y un funcionamiento continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.**

## Pantalla

<ul style="list-style-type: none"><li>Tamaño de pantalla 55"</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Panel 60Hz D-LED BLu</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Resolución 1.920X1080(16:9)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Brillo (Normal) 450 nit</li><li>Contraste 5000:1</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Color 10 bit 1.07 Bil.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Area Visible (HxV) <b>1209.6 (H) x 680.4 (V)</b></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Gama de color 72%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Frecuencia H-Scanning 30 ~ 81 kHz</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Frecuencia máxima de píxel 148,5 MHz</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Frecuencia V-Scanning 48 ~ 75HZ</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Ratio de Contraste Dinámico MEGA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tiempo de Respuesta 6 ms</li></ul>

## Conectividad

<ul style="list-style-type: none"><li>Entrada de vídeo HDMI1,HDMI2,DVI,USB</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Salida y entrada de Audio Stereo mini jack</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>CONEXION RS232C,RJ45,WIFI</li></ul>	